



## ÜÇ BACAKLI ZİNCİR SAPAN

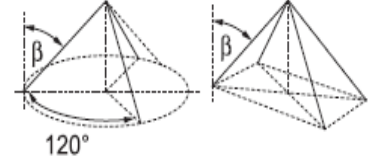

**Güvenli çalışma değerleri (kg). Emniyet katsayısı 1:4**  
**Tek ve çok bacaklı zincir sapanlar EN 818-4 Kalite sınıfı 8**

**Grad  
80**



Eğim Açısı	1-strang 1 leg	2-strang 2 legs		3- und 4-strang 3 legs and 4 legs	
	0°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
Yük Kaybı Faktörü	1	1,4	1	2,1	1,5
Zincir Çapı	Verilen yükler dengeli yükler için geçerlidir.				
6	1120	1600	1120	2360	1700
7	1500	2120	1500	3150	2240
8	2000	2800	2000	4250	3000
10	3150	4250	3150	6700	4750
13	5300	7500	5300	11200	8000
16	8000	11200	8000	17000	11800
18	10000	14000	10000	21200	15000
19	11200	16000	11200	23600	17000
20	12500	17000	12500	26500	19000
22	15000	21200	15000	31500	22400
26	21200	30000	21200	45000	31500
32	31500	45000	31500	67000	47500